


Auftragskopf B44/2/FC

Unser robuster Auftragskopf für intermittierenden Flächenauftrag.

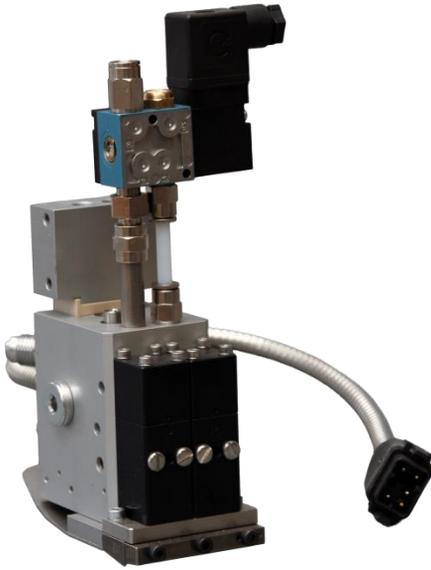

Kompakter Auftragskopf mit zwei Luft-/ Luft gesteuerten *FlowCut*-Spritzmodulen und hochpräziser Flächendüse für schnell intermittierende Flächenaufträge mit höherer Grammaturn und bestem Klebstoffabriss.

Einfache Anpassung der Auftragsbreite über eingelegte, feingelasserte Federstahl-Formatmasken.

Wie alle Auftragsköpfe der B-Serie verfügt auch unser Flächenauftragskopf über einen integrierten, großflächigen Edelstahl-Siebfilter.

Auf Kundenwunsch liefern wir unsere Auftragsköpfe kompatibel zu den Systemen anderer namhafter Hersteller wie z.B. Nordson und Robatech.

Eine Vielzahl verschiedener Düsen und Auftragsmasken steht für verschiedenste Anwendungen bereit.

Speziell für kontinuierliche und intermittierende Flächenaufträge bei der Herstellung von Haftklebeverschlüssen und der Verklebung von Aufreißfäden auf Wellpappe- und Vollpappe-Versandtaschen.

PIB Klebstoffauftragstechnik GmbH
Heegwaldring 8
63694 Limeshain
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6047 / 9874-0
Telefax: +49 (0) 6047 / 9874-21
E-Mail: info@pib-klebetchnik.com

www.pib-klebetchnik.com

Lieferungen und Leistungen erfolgen nach den aktuellen
Geschäftsbedingungen der PIB Klebstoffauftragstechnik GmbH.

Standardausstattung

kompakter und wartungsfreundlicher Aufbau

Spritzmodule aus eigener Produktion für lange Standzeiten

Luft- / Luft-gesteuertes Spritzmodul *FlowCut*

Integrierter, großflächiger Edelstahl-Siebfilter

hochwertige Elektro- und Pneumatik-Komponenten

CortSet mit doppelt gefalztem Edelstahl-Wellschlauch

Optionale Ausstattung

Modifikation für die Verarbeitung von PUR-Hotmelt

präzise einstellbare, 5-achsige Flächenkopfhalterung

Flächendüse in linker und rechter Ausführung

Technische Daten

Beheizung: elektrisch (Heizpatrone)

Heizleistung: 200W

Anschlussspannung: L/N/PE - 230VAC / 50 Hz

pneumatischer Betriebsdruck:: 6 bar

Leimdruck: max. 100 bar

Schlauchanschluss: 2 x G 1/4"

Auftragsbreite: 5 ... 50 mm